

TRASMETTITORE DI PESO 4-20 mA CON BARRIERA EExia

Il Trasmettitore di peso 4-20 mA con barriera EExia supporta le seguenti funzioni:

- Trasmissione 4-20 mA in applicazione a sicurezza intrinseca



**Trasmettitore di peso per bilance
modello SGC-150 SGC-70**

Applicazioni tipiche:

-Sistema di pesatura per gas liquefatti
infiammabili e/o esplosivi




II (1) G D [EEx ia] IIC
Apparati elettrici associati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 Vac 50/60 Hz. Pmax. 4VA
Segnalazioni ottiche	----
Alimentazione celle di carico	4,5 Vcc nominali
Uscite analogica	4-20mA attivo o passivo: -con SGC-70→ 4 mA a 0 Kg; 20 mA a 70 Kg -con SGC-150→ 4 mA a 0 Kg; 20 mA a 150 Kg
Area di montaggio	Area Sicura
Contenitore esterno	Plastico per fissaggio a parete IP65 Dim. 240x190x160 mm
Peso	3.100 gr.
Temp. di funzionamento	-15...65°C
Certificazione e Norme di riferimento	CE, Direttiva ATEX 94/9/EC, Direttiva 89/336/CEE EMC

DIMENSIONI

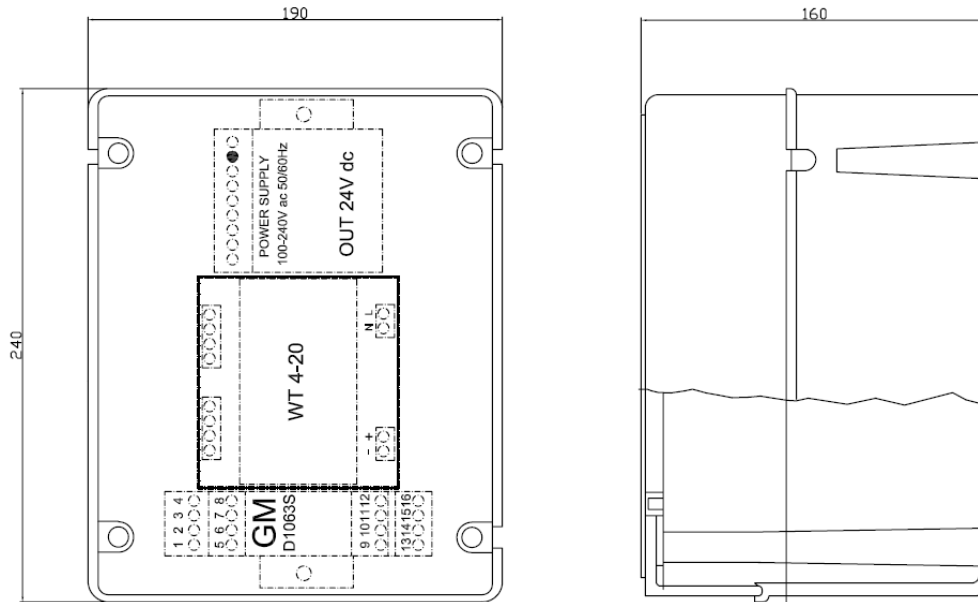

CODICI PRODOTTO

Codice	Descrizione
0008-03-006	TRASMETTITORE DI PESO 4-20 mA con barriera EEXia