

SDAMGUARD



Visualizzatore locale per reti locali basate su unità SDAM


Applicazioni tipiche:

-Monitoraggio in rete locale delle misure e degli stati di allarme provenienti da unità SDAM


L'unità **SDAMGUARD** supporta le seguenti funzioni:

- Replica delle condizioni di stato delle unità **SDAM**
- Visualizzazione nodo **SDAM** ed identificativo allarmi/ misure su display alfanumerico retroilluminato 4 righe X 20 caratteri
- Segnalazione stato di allarme mediante accensione intermittente dispositivo luminoso (LED rosso = Alta priorità e LED giallo = Media priorità) ed attivazione avvisatore acustico, con tempo di ripristino programmabile
- Pulsante disattivazione avvisatore acustico accessibile sul pannello frontale
- Programmazione tramite pulsanti sul pannello frontale
- Segnalazione attività di rete mediante LED giallo (COM)
- Segnalazione condizione di guasto unità mediante LED rosso (GUASTO)
- Uscita a contatto elettrico con funzione di allarme cumulativo o comando sirena ausiliaria
- Interfaccia di rete **SDAMNET**

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica | 230 Vac 50/60Hz., Pmax. 5 VA, fusibile 0,5 A |
| Segnalazioni visive | Display 4 righe x 20 caratteri retroilluminato Allarme Media priorità: LED giallo diametro 20 mm Allarme Alta priorità: LED rosso ad alta efficienza diametro 20 mm |
| Segnalazione acustica | Altoparlante ad intensità regolabile, max 95 dB ad 1 metro |
| Ingressi | ---- |
| Uscita di allarme | N°1 Contatto a relè, configurabile come N.A. o N.C., Vmax.= 250 Vdc/Vac; I _{max} = 100 mA |
| Contenitore esterno | IP65 per montaggio a parete, plastico bianco, dimensioni 215x210x(h)100 mm |
| Interfaccia di rete locale | RS485 bidirezionale isolata, protocollo SDAMNET |
| Peso | 1.600 gr. |
| Temp. di funzionamento | 0...65°C |
| Certificazione e Norme di riferimento | CEI-EN50081-2, CEI-EN50082-1, CEI-EN60601-1  DE 73/23/EC, DE 89/336/EC |

DIMENSIONI

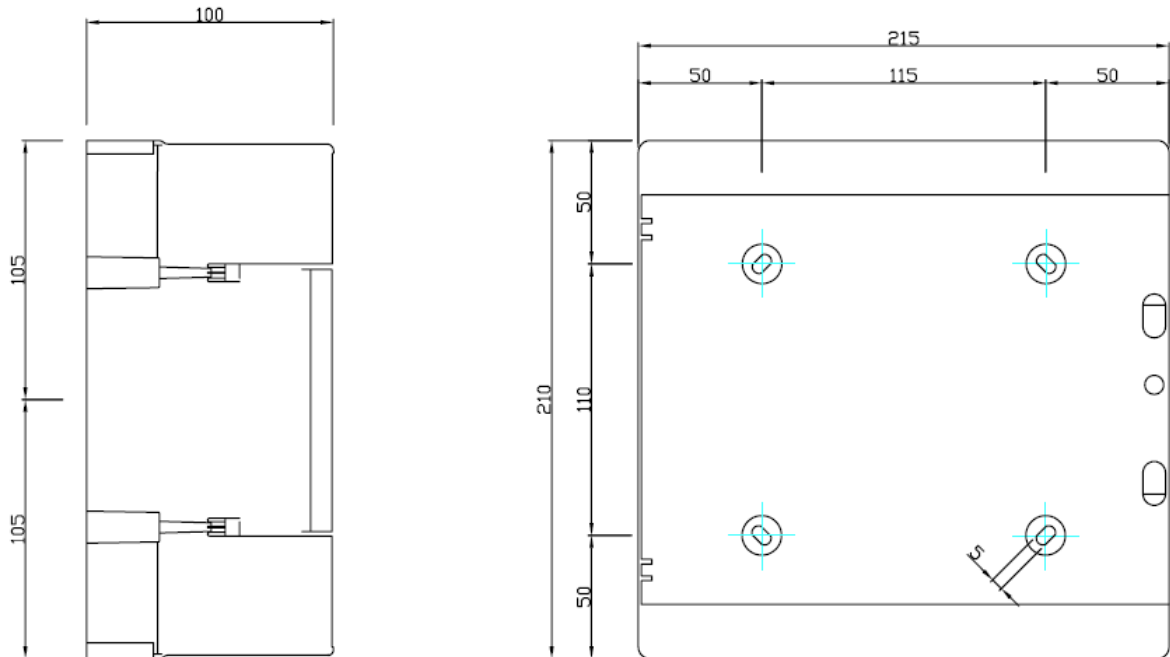

CODICI PRODOTTO

| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| 0002-06-001 | SDAMGUARD: Visualizzatore locale per reti locali basate su unità SDAM |
| 0002-06-X01 | SDAMGUARD: Visualizzatore locale per reti locali basate su unità SDAM –personalizzato- |